


## НЕОБХОДИМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ

1. Комплект фурнитуры для каждой раздвижной двери
2. Верхний направляющий профиль
3. Нижняя направляющая (опционально)



**SET 4** - для двери весом до 50кг



**SET 8** - для двери весом до 70кг

**TRACK 2M** - профиль без покрытия, длина направляющей 2м.  
**TRACK 3M** - профиль без покрытия, длина направляющей 3м.  
**TRACK SILVER 2M** - профиль анодированный, длина направляющей 2м.  
**TRACK SILVER 3M** - профиль анодированный, длина направляющей 3м.

**TRACK-B 10x10x10 1M** - длина направляющей 1м.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1. Подготовить дверное полотно в зависимости от размера проема.  
Подготовить пропил для нижнего флажка 15x6мм, рекомендуется использовать пропил 15x10мм для нижней направляющей TRACK-B 10x10x10 1M. Установить ее в пропил на саморезы.
2. Закрепить саморезами планки роликов на указанном расстоянии от края двери.

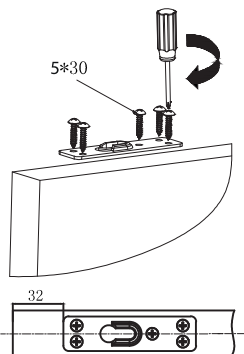


3. Установить направляющий профиль на стену или в потолок, при необходимости укоротив до нужной длины. Вставить в направляющий профиль стопоры и ролики в указанном порядке и направлении.



5. С помощью отвеса разместить на полу нижний флажок так, чтобы он всегда располагался внутри паза двери, и закрепить его.



4. Закрепить стопоры внутри направляющего профиля, закрутив шурупы.




6. Установить дверь, вставив в планки. Отрегулировать верхний (12-22мм) и нижний (5-8мм) зазоры и положение по горизонту и закрепить, закрутив болты.



## РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ


Ролик с крепежной планкой




19



Нижний флажок



Стопор



Комплект фурнитуры для раздвижной двери. Предназначение: открывание и закрывание межкомнатных раздвижных дверей. Материал - сплав ЦАМ, пластик.  
 Изготовитель: Slouhness Group, Hong Xiang Road No31, Wenzhou, 325006, Zhejiang, China. Произведено под контролем Morelli Metal Productions s.r.l. Via dei Mancini Zona Industriale, 25073 Fabbio Chiese (Brescia), Italia. Поставщик: Морелли Рус, 125466, г.Москва, ул.Годионовская, д.12, корп.1, пом. IX, ком.3, тел. 8 (804) 333-4-556  
 Транспортировать и хранить в фирменной упаковке. Не подлежит обязательной сертификации. Срок службы - не менее 7 лет при правильной эксплуатации.  
 ! Не подвергать чистке абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль удалять сухой мягкой тканью.

SET 4

